

# PORTAS MULTIUSO OPÇÕES

CATPORTMU.PT.00.10.16

bunk  
T: +351 244 88 11 24  
www.bunk-eye.com

• Com janelas de acrílico duplo



• Possibilidade de fabricar com aro de instalação entre vão

• Acabamento em chapa revestida a PVC imitação carvalho, faia ou wenghé.



Faia

Carvalho

## PORMENORES OPCIONAIS




Puxador Cinza



Fechadura



Dobradiça  
(portas revestidas PVC)

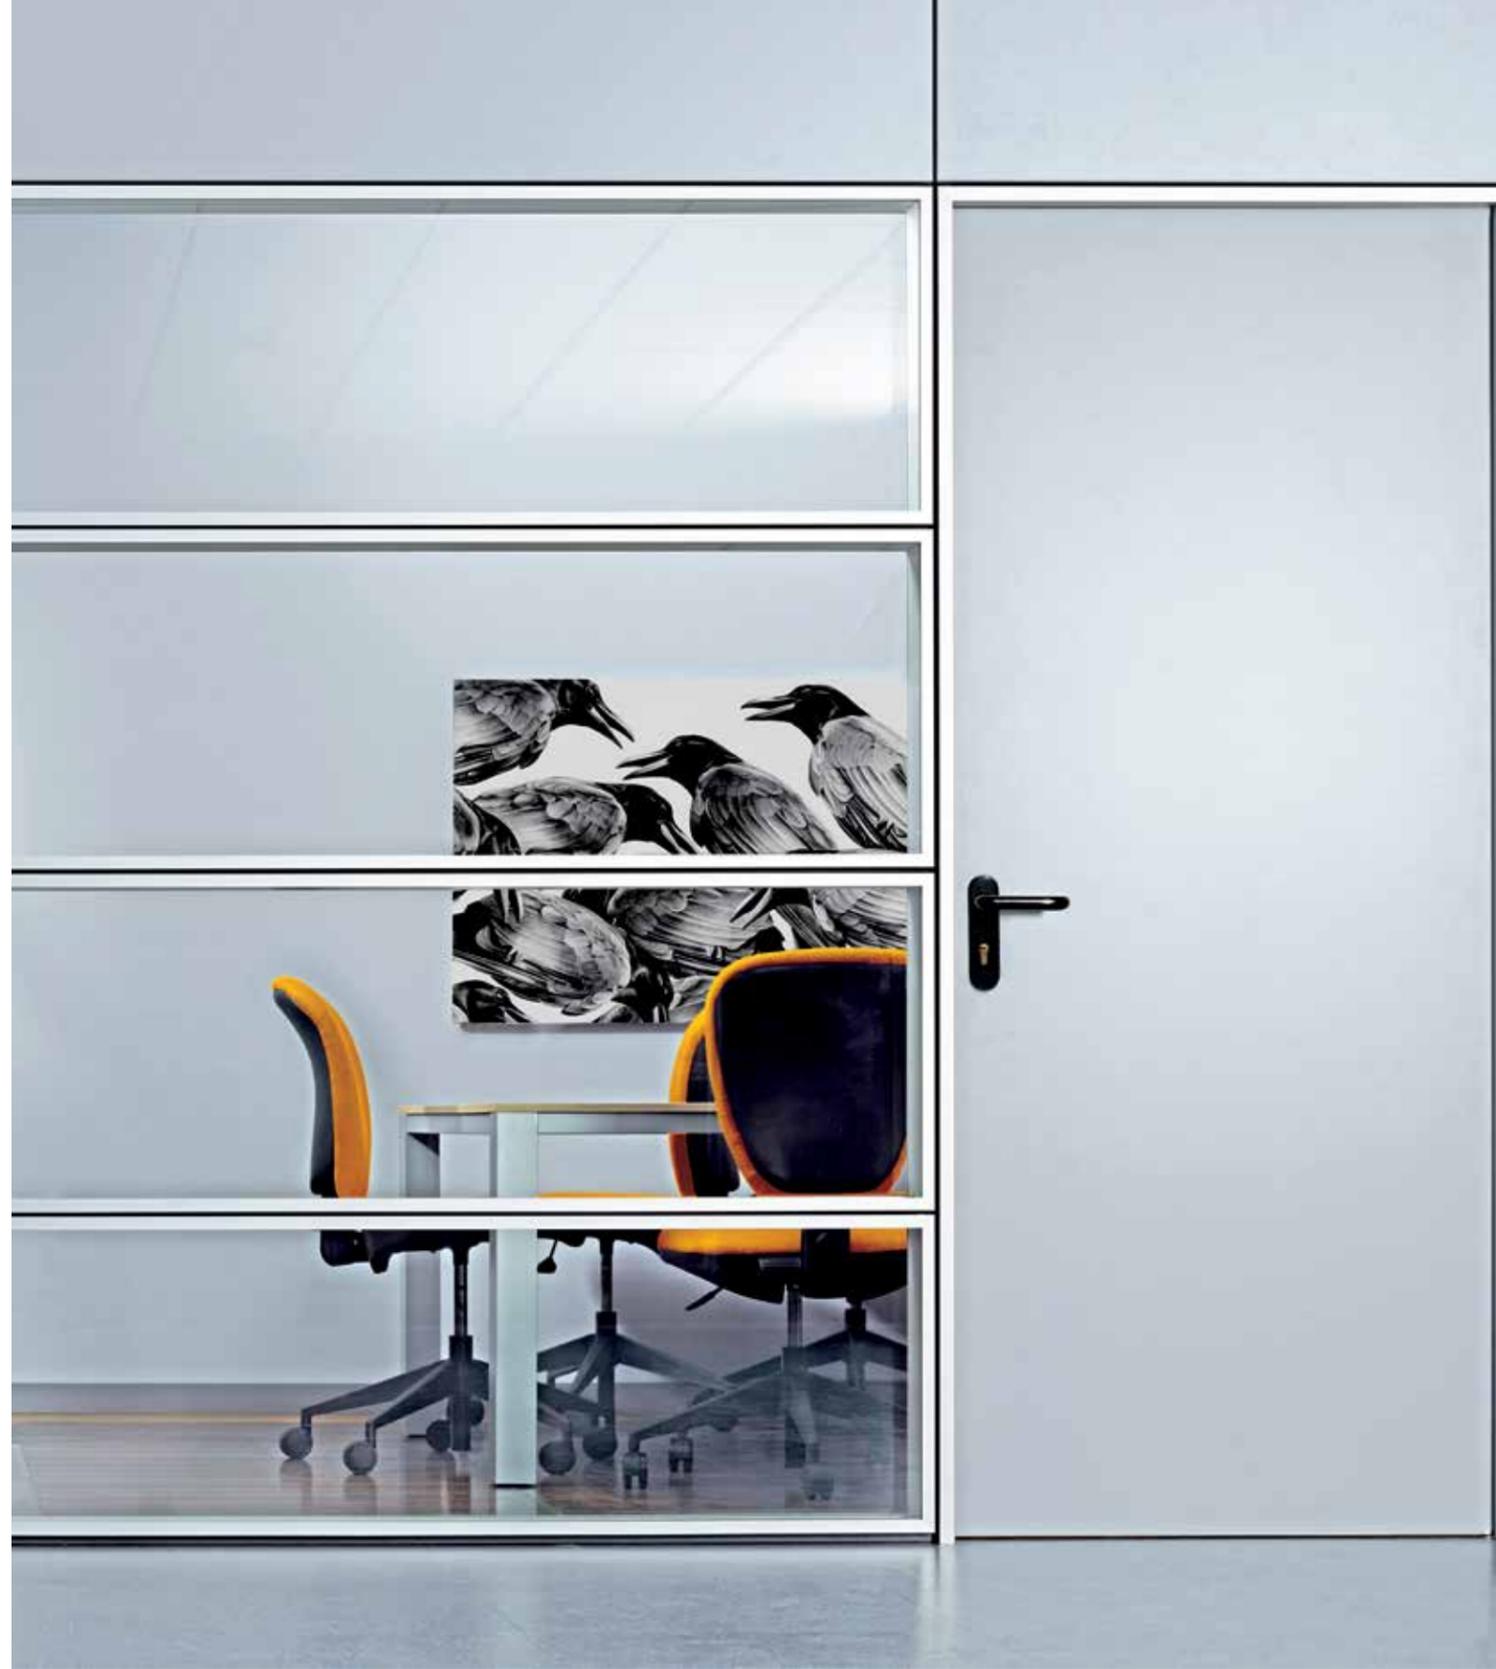

**PORTRISA**  
SECURITY AND FIRE DOORS



ENDEREÇO/FÁBRICA/ARMAZÉM  
Zona Industrial Ponte da Pedra  
Rua da Majoeira 400 | Apartado 47  
2416-901 LEIRIA | PORTUGAL  
Telf. + 351 244 720 610  
Fax + 351 244 720 619  
portrisa@portrisa.pt

DELEGAÇÃO ALGARVE  
R. da Escola, Arm. 1 e 2, EN125  
Patã de Cima  
8100-087 Boliqeime  
ALGARVE | PORTUGAL  
Telf. | Fax + 351 289 543 535  
algarve@portrisa.com

DELEGAÇÃO LISBOA  
Qta São João das Areias  
Rua A Lote 92  
2685-002 Sacavém  
LISBOA | PORTUGAL  
Telf. | Fax + 351 219 412 619  
lisboa@portrisa.com

Ø Todo o conteúdo é  
propriedade da Portrisa  
Ø Estão reservados todos  
os direitos

WWW.PORTRISA.COM

**PORTRISA**  
SECURITY AND FIRE DOORS

PORTAS  
MULTIUSO

GPS  
08° 49' 32" W | 39° 47' 30" N

# PORTAS MULTIUSO CARACTERÍSTICAS DAS PORTAS

# PORTAS MULTIUSO

A Multiuso - marca Portrisa - é uma porta metálica reversível e económica e adapta-se a todas as necessidades devido ao seu bom acabamento e funcionalidade. É normalmente utilizada em sótãos, arrecadações, garagens, anexos, etc.

## CARACTERÍSTICAS DA PORTA

- Construção metálica com dupla chapa de aço preenchida no seu interior com Poliestireno Expandido, proporcionando assim uma sólida estrutura.
- Acabamento em chapa lacada / PVC Carvalho / PVC Faia / PVC Wenghê.
- Equipada com fechadura, canhão de perfil europeu com 3 chaves e um par de puxadores pretos em nylon.
- Lisa ou com grelhas de ventilação.
- Reversível.
- Aro perfilado em "Z" para trabalhar na face interna do vão, preparado para chumbar ou como alternativa aparafusar.

## PORMENORES



Dobradiça


Grelhas de Ventilação

Fechadura standard

Acabamento do Aro

Puxador

## MEDIDAS E ESQUEMAS TÉCNICOS

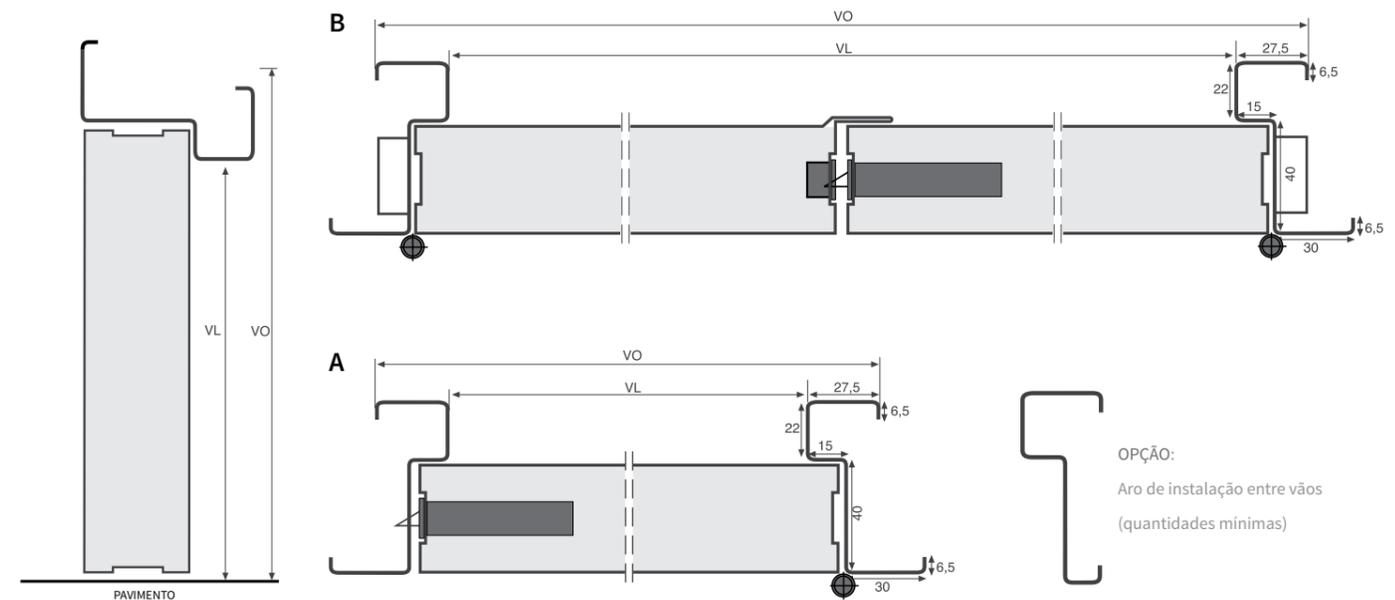

## PORMENORES PORTA DUPLO BATENTE



### A

PORTA MULTIUSO 1 FOLHA	
Vão Obra (VO)	Vão Livre (VL)
700 x 2000	630 x 1970
800 x 2000	730 x 1970
900 x 2000	830 x 1970
1000 x 2000	930 x 1970

Outras medidas sob consulta

### B

PORTA MULTIUSO 2 FOLHAS		
Medida Pedido (MP)	Vão Obra (VO)	Vão Livre (VL)
1400 (700 x 700) x 2000	1360 x 2000	1300 x 1970
1500 (800 x 700) x 2000	1460 x 2000	1400 x 1970
1600 (800 x 800) x 2000	1560 x 2000	1500 x 1970
1700 (800 x 900) x 2000	1660 x 2000	1600 x 1970
1800 (900 x 900) x 2000	1760 x 2000	1700 x 1970
1900 (900 x 1000) x 2000	1860 x 2000	1800 x 1970
2000 (1000 x 1000) x 2000	1960 x 2000	1900 x 1970

(F. activa + F. passiva)

Outras medidas sob consulta

